
KTC

HAND TOOLS

PRICE LIST

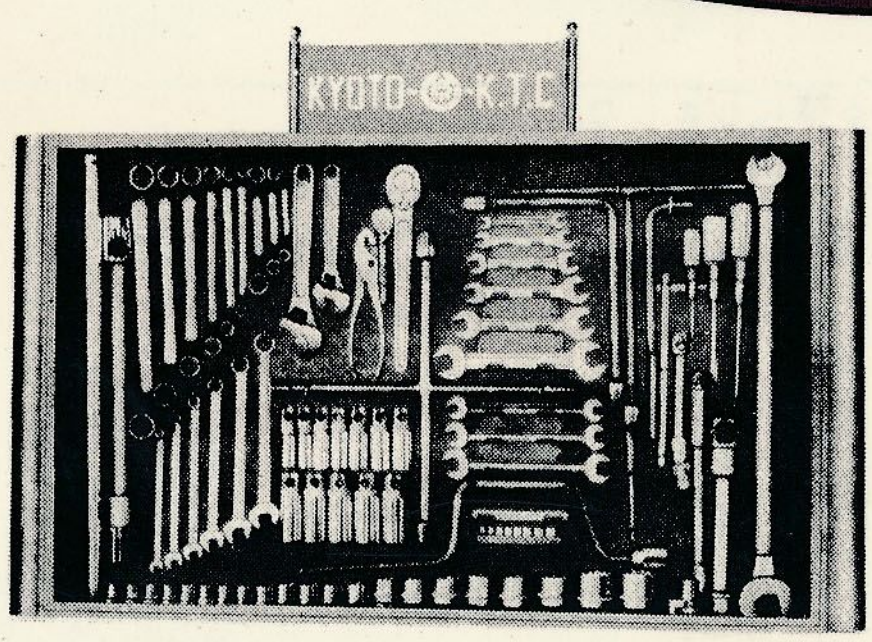


通産省優良自動車部品 A 級認定


京都機械工具株式会社


KTC　6T組両口スパナ

通産省優良自動車部品A級認定

1977

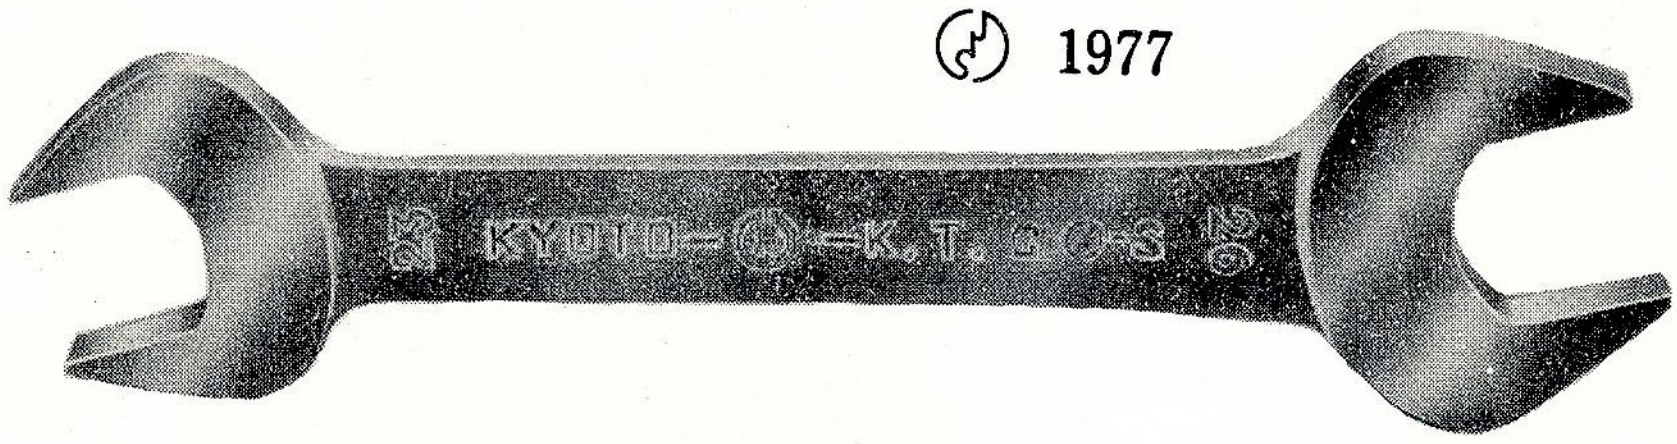

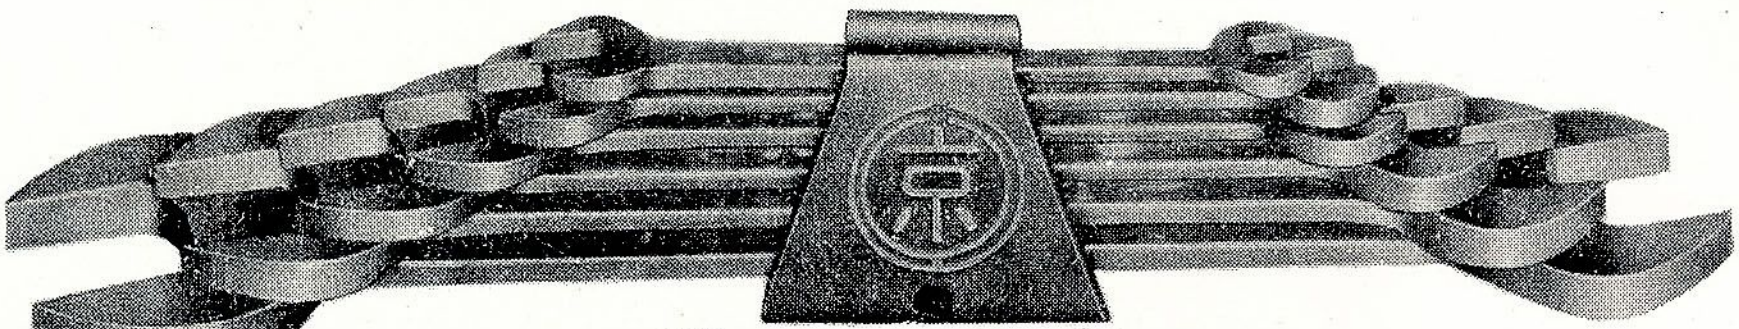

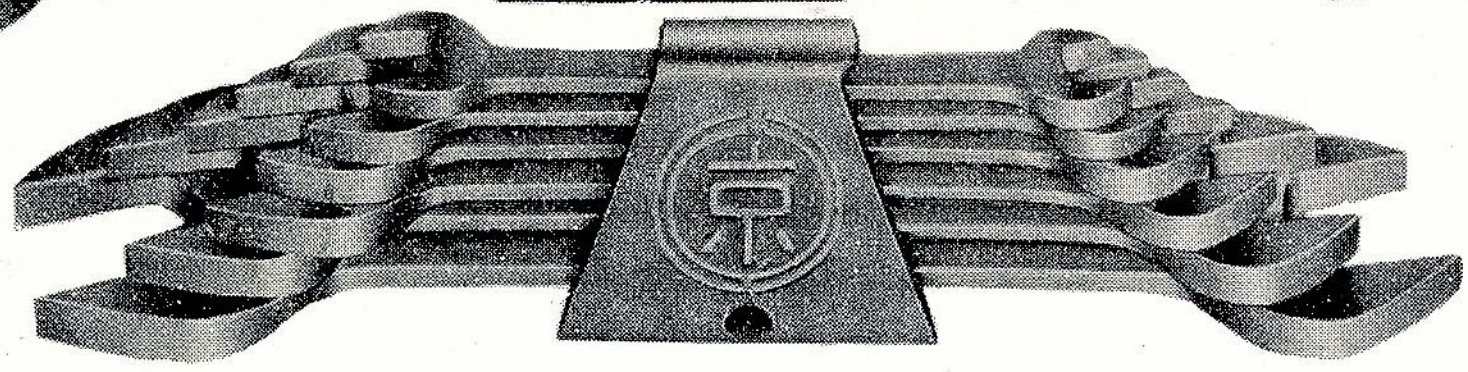

使用材料ニッケルクロームヴアナヂュム鋼

弊社では需要家の御意見御希望をアンケート致しました。其の結果皆様方の御要望に応じまして、両口スパナの新型を発売する事に致しました。何卒倍旧の御愛顧御指導の程を御願い致します。

新製品の特長


1. 先端を細くして狭い箇所でも使える様にしました。
2. 型は大型スマートになりました。
3. 仕上はバーレル研磨を施してありますから角面が取れて握りの感触がぐっとよくなりました。
4. 材料は従来と同じくニッケルクロームヴアナヂュウム鋼を使用して居りますから心憎いまでに強い。
5. 組合せの種類もバラエテイを持たせました。
   下記の表はスパナの組合せの種類ですが標準型はT－9S1です。
   尚、御好みに依り下記表御参照の上御指定下されば幸いです。


スパナ組合一覧表									
品番	T－9S	T－9S1	T－9S2	T－9S3	T－9S4	T－9S5	T－9S6	T－9S7	T－193
	T－9L	T－9L1	T－9L2	－	－	－	－	－	－
呼ビ寸法＼組合個数		6	6	6	6	5	5	8	3
6×7				○	○			○	
8×9		○	○	○	○	○	○	○	○
10×12		○	○	○	○	○	○	○	○
12×14		○	○	○		○		○	
14×17		○	○		○		○	○	○
17×19		○		○		○		○	
19×21			○		○		○		
21×23		○		○		○		○	
23×26			○		○		○	○	

６Ｔ組両口スパナ

通産省優良自動車部品Ａ級認定

1977

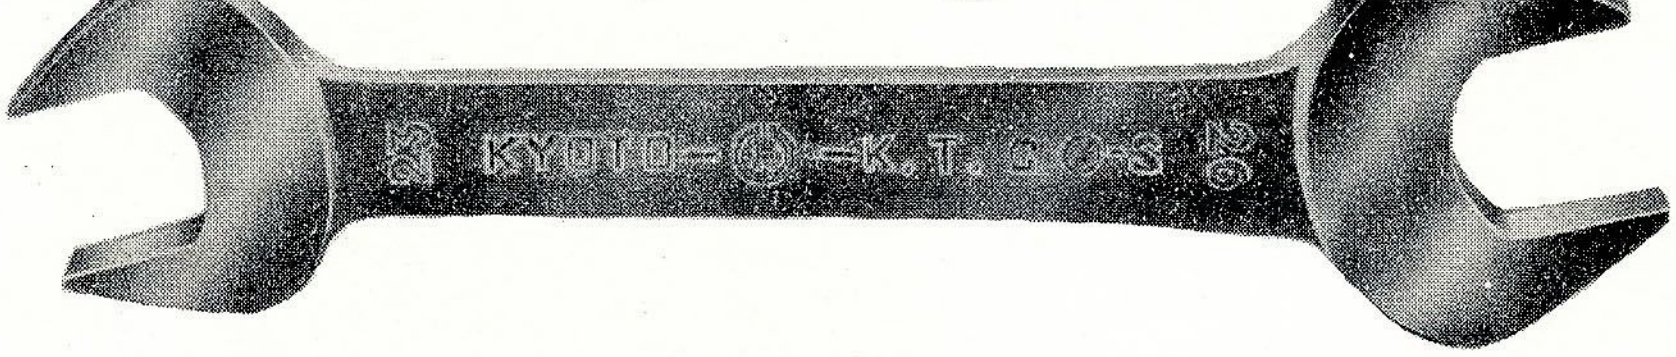

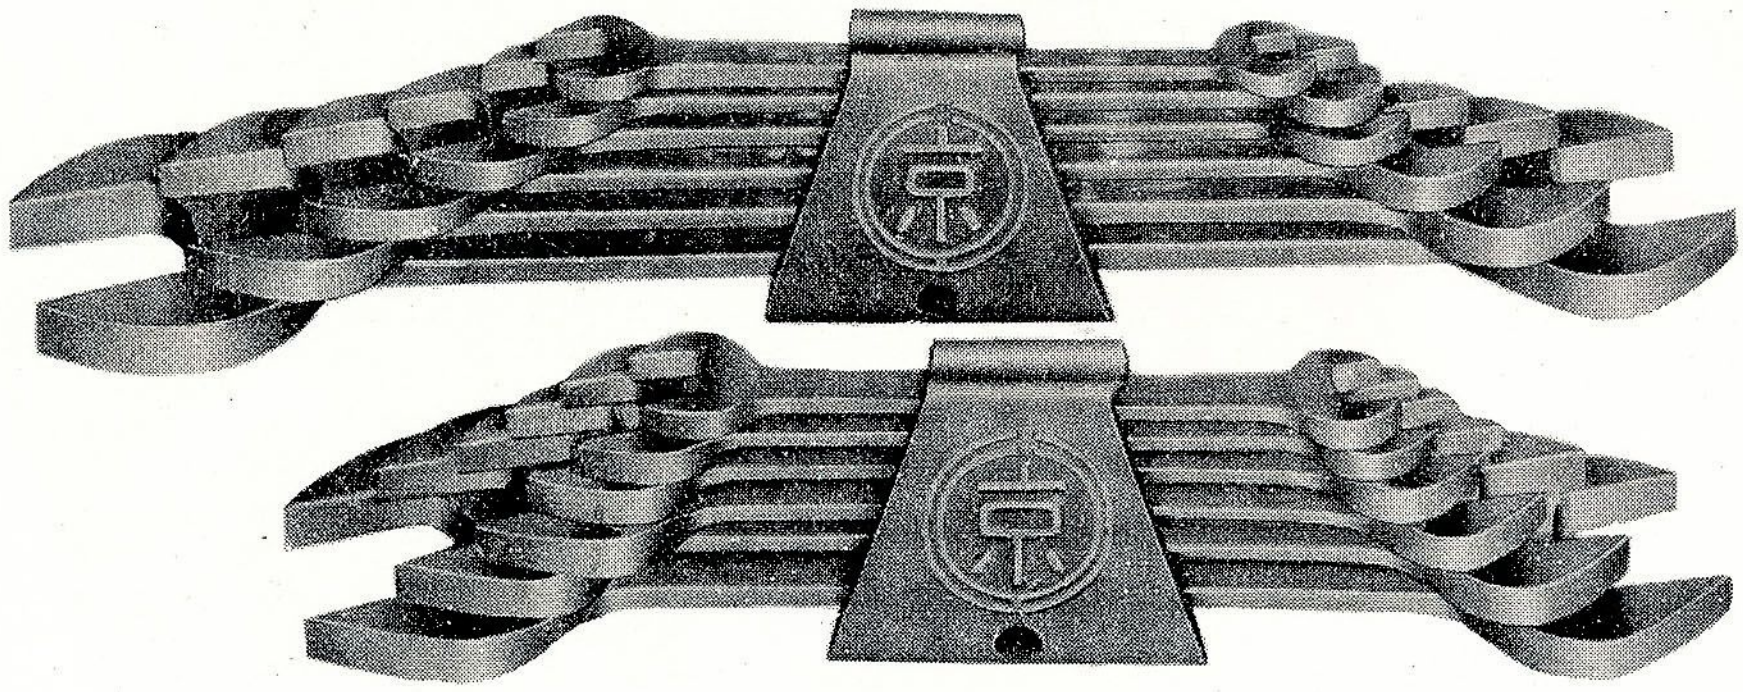

使用材料ニッケルクロームヴアナヂュム鋼

弊社では需要家の御意見御希望をアンケート致しました。其の結果皆様方の御要望に応じまして、両口スパナの新型を発売する事に致しました。何卒倍旧の御愛顧御指導の程を御願い致します。

新製品の特長

1. 先端を細くして狭い箇所でも使える様にしました。
2. 型は大型スマートになりました。
3. 仕上はバーレル研磨を施してありますから角面が取れて握りの感触がぐっとよくなりました。
4. 材料は従来と同じくニッケルクロームヴアナヂュウム鋼を使用して居りますから心憎いまでに強い。
5. 組合せの種類もバラエテイを持たせました。
   下記の表はスパナの組合せの種類ですが標準型はＴ－９Ｓ１です。
   尚、御好みに依り下記表御参照の上御指定下されば幸いです。

スパナ組合一覧表

品番	T－9S	T－9S1	T－9S2	T－9S3	T－9S4	T－9S5	T－9S6	T－9S7	T－193
	T－9L	T－9L1	T－9L2	－	－	－	－	－	－
呼ビ寸法＼組合個数		6	6	6	6	5	5	8	3
6 × 7				○	○			○	
8 × 9		○	○	○	○	○	○	○	○
10 × 12		○	○	○	○	○	○	○	○
12 × 14		○	○	○		○		○	
14 × 17		○	○		○		○	○	○
17 × 19		○		○		○		○	
19 × 21			○		○		○		
21 × 23		○		○		○		○	
23 × 26			○		○		○	○	

T－9S（耗）　　（T－9S1～T－9S7）

ストック No.	品名	頭部の厚み	全長	定価	備考
MCS 0607	6 × 7 両口スパナ	4	95	170	T－9S1 1,800
〃 0809	8 × 9 〃	5	110	210	T－9S2 1,840
〃 1012	10 × 12 〃	6	130	230	T－9S3 1,780
〃 1214	12 × 14 〃	6.5	140	300	T－9S4 1,880
〃 1417	14 × 17 〃	7	160	350	T－9S5 1,620
〃 1719	17 × 19 〃	7.5	185	420	T－9S6 1,700
〃 1921	19 × 21 〃	7.5	200	440	T－9S7 2,740
〃 2123	21 × 23 〃	8	215	540	T－193 760
〃 2326	23 × 26 〃	9	230	560	
T－9S－H	ホルダー				

T－9L　　（T－9L1　T－9L2）

ストック No.	品名	頭部の厚み	全長	定価	備考
MCL 0809	8 × 9 両口スパナ	4.5	120	220	T－9L1 1,900
〃 1012	10 × 12 〃	5.5	140	240	T－9L2 1,960
〃 1214	12 × 14 〃	6	160	320	
〃 1417	14 × 17 〃	6.5	190	380	
〃 1719	17 × 19 〃	7.5	210	440	
〃 1921	19 × 21 〃	7.5	230	480	
〃 2123	21 × 23 〃	8	250	580	
〃 2326	23 × 26 〃	9	270	620	
T－9L－H	ホルダー				

T－3S

ストック No.	品名	頭部の厚み	全長	定価	備考
CS 1012	5/16 × 3/8 両口スパナ	5	110	210	T－3S 1,800
〃 1314	13/32 × 7/16 〃	6	125	230	
〃 1618	1/2 × 9/16 〃	6.5	140	300	
〃 1922	19/32 × 11/16 〃	7	160	350	
〃 2024	5/8 × 3/4 〃	7.5	180	420	
〃 2528	25/32 × 7/8 〃	8	210	540	
T－3S－H	ホルダー				

T－3L

ストック No.	品名	頭部の厚み	全長	定価	備考
CL 1214	3/8 × 7/16 両口スパナ	5.5	135	220	T3L 1,960
〃 1618	1/2 × 9/16 〃	6	160	320	
〃 1920	19/32 × 5/8 〃	6.5	180	320	
〃 2224	11/16 × 3/4 〃	7.5	215	380	
〃 2528	25/32 × 7/8 〃	8	240	540	
〃 3032	15/16 × 1 〃	9	270	620	
T－3L－H	ホルダー				

KTC 片目片口スパナ



使用材料　クロームモリブデン鋼

T－4D

ストック No.	品　名	頭部外径		全　長	定　価	備　考
		片　目	片　口			
COD 14	7/16 片目片口スパナ	16.5	23	160	320	T-4D 2,540
〃 16	1/2 〃	19	26.5	180	360	
〃 18	9/16 〃	21	30	200	390	
〃 20	5/8 〃	23	33.5	210	420	
〃 24	3/4 〃	27	40	235	440	
〃 28	7/8 〃	31	46.5	280	650	
	ビニールケース				100	


T－5D

ストック No.	品　名	頭部外径		全　長	定　価	備　考
		片　目	片　口			
MCOD 10	10 片目片口スパナ	15	21	140	280	T-5D 2,440
〃 12	12 〃	18	25	160	320	
〃 14	14 〃	20.5	29.5	180	360	
〃 17	17 〃	24.5	35.5	210	420	
〃 19	19 〃	27	40	235	440	
〃 21	21 〃	29.5	44	260	580	
	ビニールケース				100	

※上記サイズの他下記サイズも製作致して居ります

MCOD 23	23 片目片口スパナ	32	48	280	720	
〃 26	26 〃	36	54.4	315	860	
〃 32	32 〃	44	67	380	1,240	

KTC　6丁組タペットスパナ

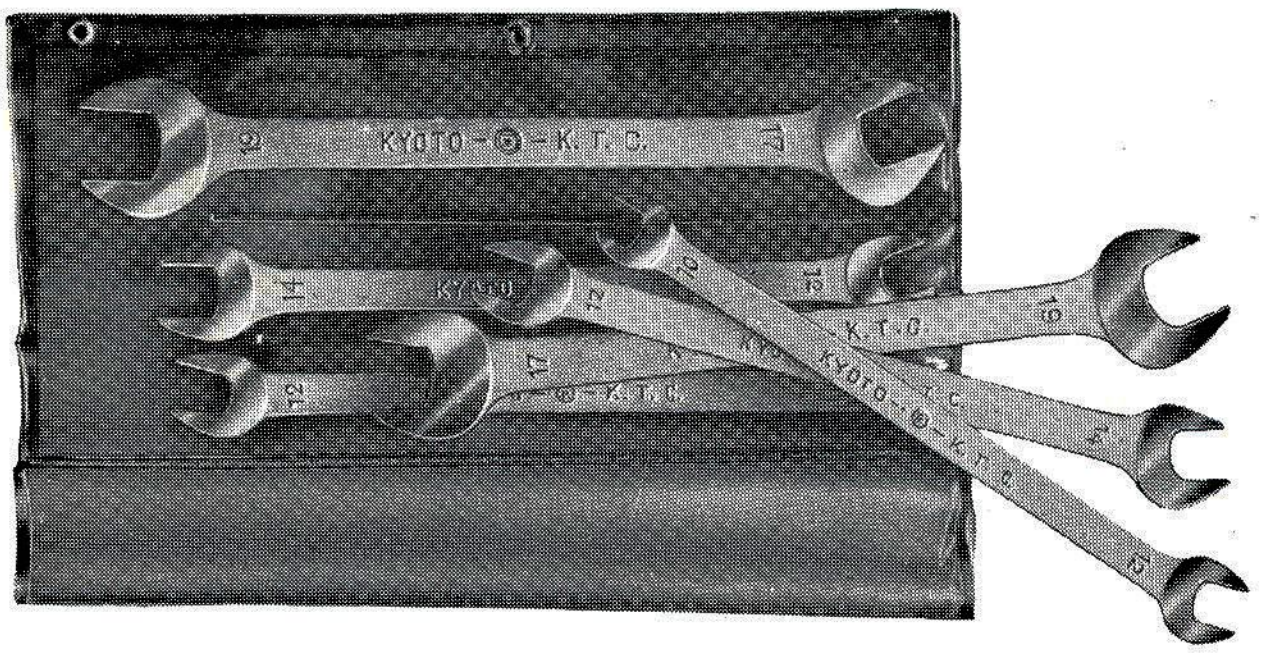

此のセットは各種エンジンのタペット調整のために使用する目的で、特に設計されたもので、良質の材料を使用して特に肉厚を薄くしてありますので非常に使い易く出来ております。
尚、スタンダードのスパナーにて使用不可能な狭苦しい場所での急速な仕事が必要なときにも充分能力を発揮出来ると思います。

使用材料ニッケルクロームヴアナヂュウム鋼


T－8B

ストック No.	品　　名	頭部の厚み	全　長	定　価	備　考
T－　8B	6丁組　タペットスパナ			2,080	
CT　1416	7/16×1/2　タペットスパナ	4	210	360	
〃　1614	1/2×7/16　〃	4	210	360	
〃　1718	17/32×9/16　〃	4	215	400	
〃　1817	9/16×17/32　〃	4	215	400	
〃　2022	5/8×11/16　〃	4.5	235	420	
〃　2220	11/16×5/8　〃	4.5	235	420	
	ビニールケース				

T－8C（粍）

ストック No.	品　　名	頭部の厚み	全　長	定　価	備　考
T－　8C	6丁組　タペットスパナ			2,080	
MCT　1012	10×12　タペットスパナ	4	210	360	
〃　1210	12×10　〃	4	210	360	
〃　1214	12×14　〃	4	215	400	
〃　1412	14×12　〃	4	215	400	
〃　1719	17×19　〃	4.5	235	420	
〃　1917	19×17　〃	4.5	235	420	
	ビニールケース				

KTC 8ケ入イグニッションソケットレンチ〔差込角 6.3粍(1/4)〕 ☎ 4247

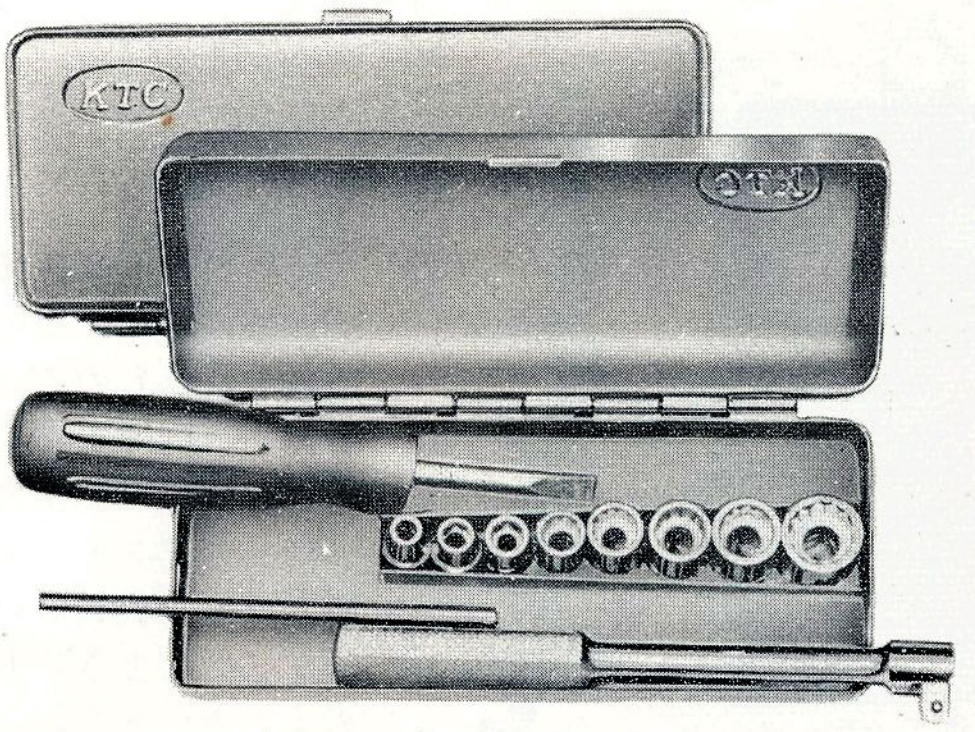

此のセットはデイストリビューター他イグニッション系統のサービスやその他あらゆる面の比較的小さい寸法のボールト・ナットの着脱に使用するもので、ラジオ、テレビの組立等利用範囲は非常に広く重宝がられて居ります。

T－20B

使用材料　クロームモリブデン鋼


ストック No.	品　名		定　価	備　考
T－　20B	8ケ入イグニッションソケットレンチ		2,000	
HI　06	3/16イグニッションソケット	6 角	170	
〃　07	7/32　〃	〃	170	
〃　08	1/4　〃	〃	200	
〃　09	9/32　〃	〃	200	
〃　10	5/16　〃	12 角	210	
〃　11	11/32　〃	〃	210	
〃　12	3/8　〃	〃	220	
〃　14	7/16　〃	〃	220	
T20　－1	スピンナーハンドル	150m/m	480	
〃　－2	バー	100m/m	50	
〃　－3	ドライバー	50m/m	50	
T20B－M	メタルケース　150×60×25m/m		340	

T－20C（粍）

ストック No.	品　名		定　価	備　考
T－20　C	8ケ入イグニッションソケットレンチ		2,000	
MHI　04	4　〃	6 角	170	
〃　05	5　〃	〃	170	
〃　06	6　〃	〃	200	
〃　07	7　〃	〃	200	
〃　08	8　〃	12 角	210	
〃　09	9　〃	〃	210	
〃　10	10　〃	〃	220	
〃　12	12　〃	〃	220	
T　20－1	スピンナーハンドル	150m/m	480	
〃　－2	バー	100m/m	50	
〃　－3	ドライバー	50m/m	50	
T20C－M	メタルケース　150×60×25m/m		430	

KTC **13ケ入ソケットレンチ**〔差込角12.7粍(½)〕

通産省優良自動車部品A級認定
㋷ 4247・6853

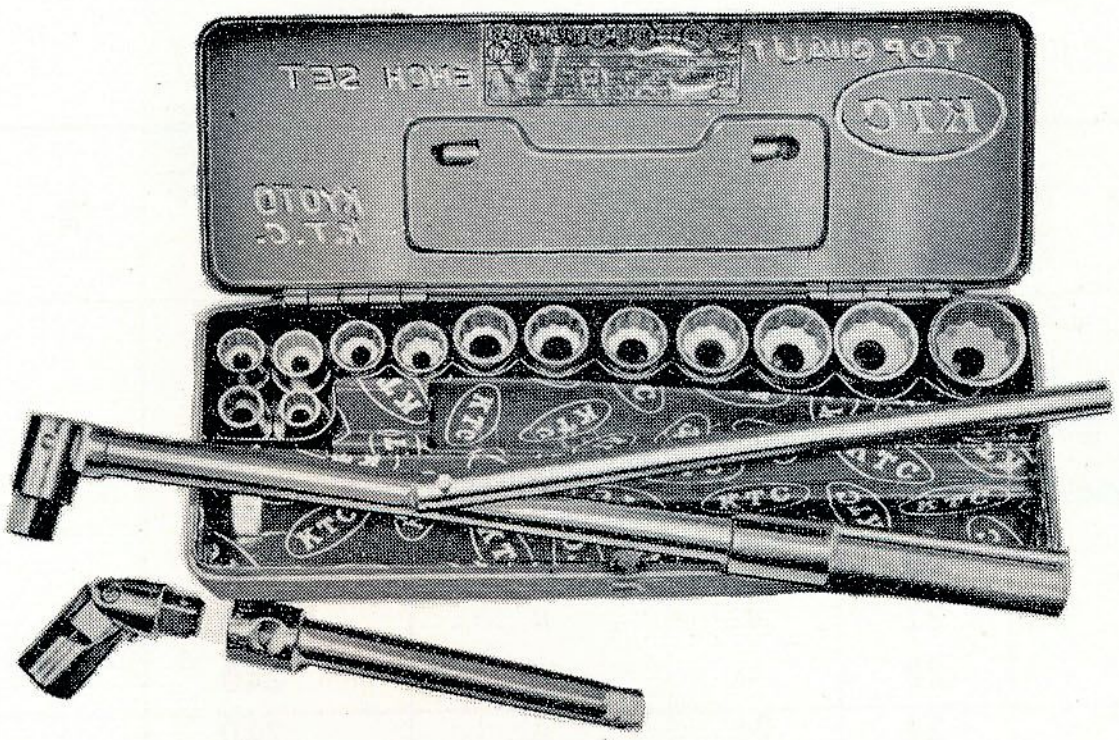


ソケットレンチ
セット
デラックス型
T31－B
吋サイズ
T31－C
粍サイズ
使用材料
クロームモリブデン鋼

毎度K．T．C工具を御愛用戴きまして有難うございます。このT31デラックス型は弊社が数年に亘る苦心研究の結果完成したものであって自信と誇りをもって皆様方に御奨め出来る世界で始めてできた強く　美しく　軽く　そして使い易く従来のものに比較して寿命が二倍になりました蓋しその意味に於ては世界的発明であり一大革命をもたらしたソケットレンチの決定版であります。

尚従来よりの組合せのナットスピンナーハンドルにては締付の際多少短かき嫌いがあり実際御使用の場合はもう少し長くとの御意見を頂戴致して居りましたので長さを調節出来る様下図の様に改良致しました。御収納の際にはスライドハンドルを元の位置に戻して御収容下さい。


PAT. NO.36-8649 ソケットレンチ

旧　製　品　　　新　製　品

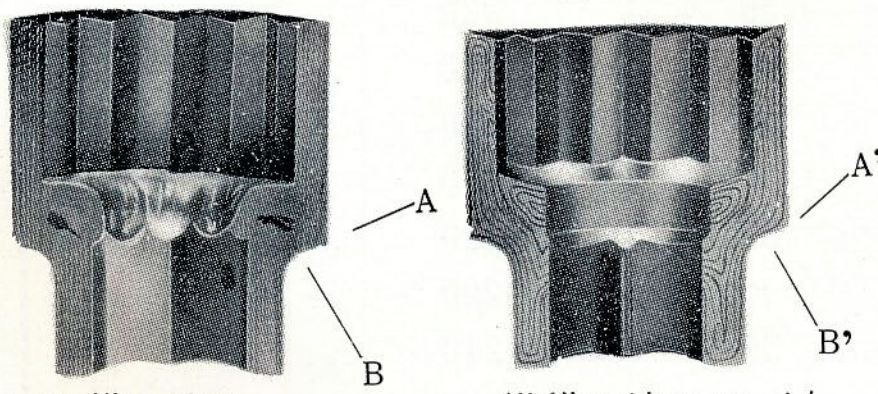


旧製品	新製品
1. 繊維の流れ 繊維の流れがAの如く直線であるため弱い	繊維の流れがA′の如く切れていないため強い
2. ソケット底部の切削屑　切削層がB部にあるため鍍金後発銹する	切削層がB′部にないため発銹しないそして美しく軽い
3. ソケットの山崩れ　加工上の欠陥によって寸法が不正確で二重六角の山崩れが多い	寸法は正確であって二重六角の山崩れは全くない

PAT. NO. 514031 スピンナ　ハンドル



第1図
早締めに御使用の場合は第1図のように御使用願えば把手部が本体とスライドして作業能率を高めます



第2図
強力なる締付が必要の場合は図の如く把手をソケットの反対側一杯に伸し380㎜にして御使用願います

KTC 13ケ組ソケットレンチセット 4247 通産省優良自動車部品A級認定


T −31B 〔二重六角吋サイズ差込角12.7粍(1/2)〕

ストック No.	品名	外径 ソケット側	外径 ドライブ側	全長	定価	備考
T−31 B	13ケ入ソケットレンチ				5,500	
HA 12	3/8 ソケット	14	22	36	220	
HA 14	7/16 〃	16	〃	〃	220	
HA 16	1/2 〃	18	〃	〃	220	
HA 18	9/16 〃	20	〃	37	220	
HA 19	19/32 〃	21	〃	〃	220	
HA 20	5/8 〃	22	〃	39	240	
HA 22	11/16 〃	24	24	〃	240	
HA 24	3/4 〃	26	〃	〃	240	
HA 25	25/32 〃	27	〃	〃	240	
HA 26	13/16 〃	28	〃	40	240	
HA 28	7/8 〃	30	26	41	240	
HA 30	15/16 〃	32	〃	42	270	
HA 32	1 〃	34	〃	44	270	
T−31−1	スピンナーハンドル 310m/m〜380m/m				1,020	
T−31−2	バー 250m/m				100	
T−31−3	エクステンションバー 150m/m				480	
T−31−4	ユニバーサルジョイント				680	
T-31B-M	メタルケース 300×100×50m/m				700	

T −31C 〔二重六角粍サイズ差込角12.7粍(1/2)〕

ストック No.	品名	外径 ソケット側	外径 ドライブ側	全長	定価	備考
T−31C	13ケ入ソケットレンチ				5,500	
MHA 10	10 ソケット	14.5	22	36	220	
HA 14	11 〃	16	〃	〃	220	
MHA 12	12 〃	17	〃	〃	220	
HA 16	13 〃	18	〃	〃	220	
MHA 14	14 〃	19.5	〃	37	220	
HA 18	14.5 〃	20	〃	〃	220	
HA 20	16 〃	22	〃	39	240	
MHA 17	17 〃	23.5	23.5	〃	240	
HA 22	17.5 〃	24	24	〃	240	
MHA 19	19 〃	26	〃	〃	240	
MHA 21	21 〃	28.5	〃	40	240	
MHA 23	23 〃	31	26	41	270	
MHA 26	26 〃	35	〃	44	290	
T−31−1	スピンナーハンドル 310m/m〜380m/m				1,020	
T−31−2	バー 250m/m				100	
T−31−3	エクステンションバー 150m/m				480	
T−31−4	ユニバーサルジョイント				680	
T-31C-M	メタルケース 300×100×50m/m				700	

予告無くして多少設計変更致す場合があります

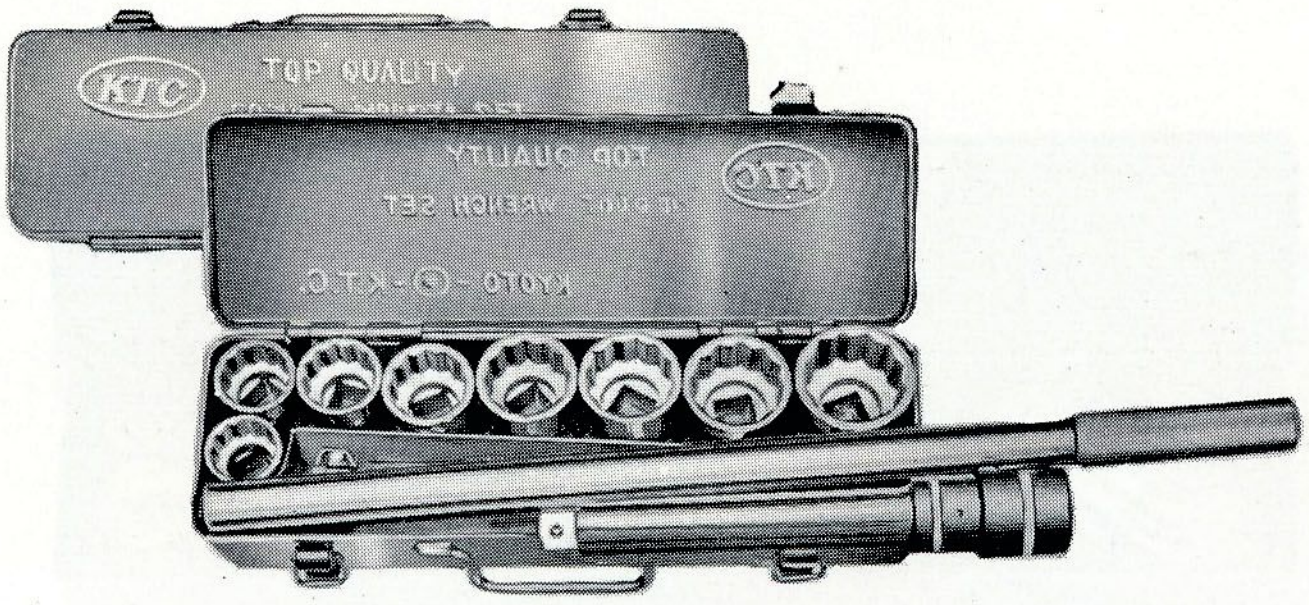

使用材料　クロームモリブデン鋼

T－40B（8ヶ組）

ストック No.	品名	外径 ソケット側	外径 ドライブ側	全長	定価	備考
T－40B	8ヶ入強力ソケットレンチ				6,600	
HH 34	1 1/16 〃	37	32	51	480	
〃 36	1 1/8 〃	39	34	52	480	
〃 37	1 3/16 〃	41	〃	54	560	
〃 40	1 1/4 〃	44	〃	55	560	
〃 44	1 3/8 〃	48	36	57	600	
〃 46	1 7/16 〃	50	〃	57	600	
〃 48	1 1/2 〃	52	38	60	680	
〃 52	1 5/8 〃	56	〃	64	720	
T 40－1	T型スライドハンドル ヘッド				480	
	T型スライドハンドル バー				600	
T 40－2	エクステンションバー 200 m/m				760	
T40B－M	メタルケース 335×100×67 m/m				720	


T－40C（粍）（6ヶ組）

ストック No.	品名	外径 ソケット側	外径 ドライブ側	全長	定価	備考
T－40C	6ヶ入強力ソケットレンチ				5,560	
MHH 26	26 〃	36	32	51	480	
〃 29	29 〃	39	34	52	480	
〃 32	32 〃	44	〃	55	560	
〃 35	35 〃	48	36	57	600	
〃 38	38 〃	52	38	60	680	
〃 41	41 〃	55	〃	64	720	
T 40－1	T型スライドハンドル ヘッド				480	
	T型スライドハンドル バー				600	
T 40－2	エクステーションバー 200 m/m				760	
T40C－M	メタルケース 335×100×67 m/m				720	

※上記サイズの他に下記サイズも製作致して居ります。

MHH 46	46 強力ソケットレンチ	61	44	67	880	
〃 50	50 〃	66	44	70	1,340	
〃 54	54 〃	70	44	70	2,400	

KTC 3丁組メガネレンチ(60度) 4251

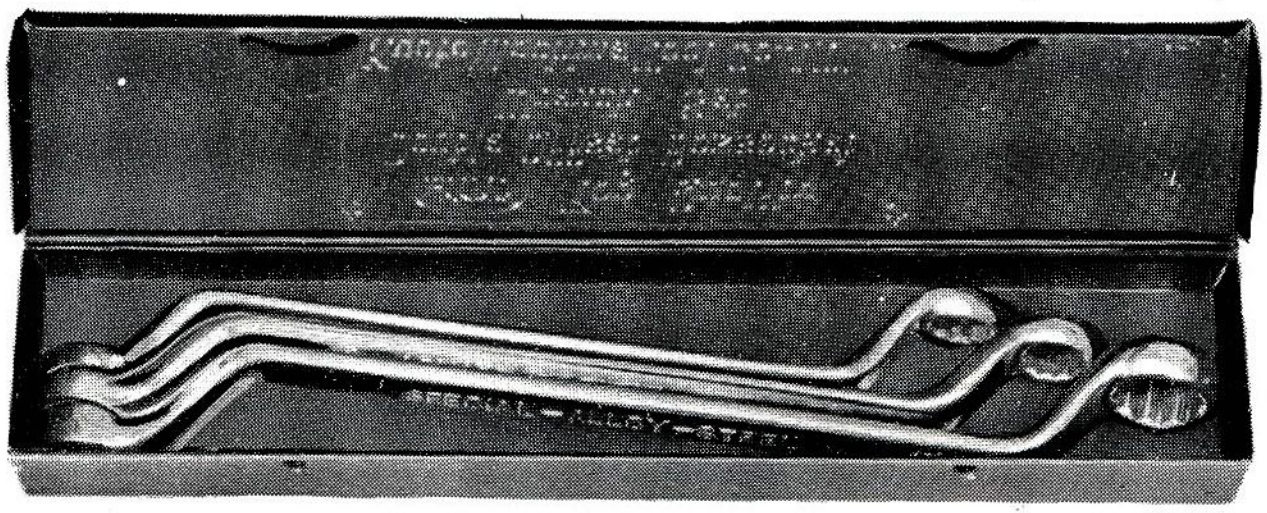

使用材料　ニッケルクロームヴアナヂュウム鋼

T－51

ストック No.	品名	頭部の直径	全長	定価	備考
T－51	3丁組 メガネレンチ			1,660	
OS 1214	3/8×7/16 メガネレンチ	15 × 17	180	410	
〃 1618	1/2×9/16 〃	19 × 21	200	440	
〃 2022	5/8×11/16 〃	23 × 25	220	510	
T 51－M	メタルケース 256×50×30m/m			460	

T－61 (粍)

ストック No.	品名	頭部の直径	全長	定価	備考
T－61	3丁組 メガネレンチ			1,660	
MOS 1012	10×12 メガネレンチ	15.5×18	180	410	
〃 1214	12×14 〃	18 × 21	200	440	
〃 1417	14×17 〃	21× 25	220	510	
T61－M	メタルケース 256×50×30m/m			460	

KTC　6丁組メガネレンチ（60度）　☎ 4251



使用材料　ニッケルクロームヴアナヂユウム鋼


T－52

ストック No.	品　　名	頭部の直径	全　長	定　価	備　考
T－52	6丁組　メガネレンチ			3,880	
OS　1214	3/8×7/16　メガネレンチ	15　×17	180	410	
〃　1618	1/2×9/16　〃	19　×21	200	440	
〃　2022	5/8×11/16　〃	23　×25	220	510	
〃　2425	3/4×25/32　〃	27.5×28.5	245	600	
〃　2628	13/16×7/8　〃	29.5×31.5	280	800	
〃　3032	15/16×1　〃	33.5×35.5	320	1,040	
T52－M	メタルケース　370×105×40m/m			680	

T－62（耗）

ストック No.	品　　名	頭部の直径	全　長	定　価	備　考
T 62	6丁組　メガネレンチ			3,880	
MOS 1012	10×12　メガネレンチ	15.5×18	180	410	
〃　1214	12×14　〃	18　×21	200	440	
〃　1417	14×17　〃	21　×25	220	510	
〃　1719	17×19　〃	25　×27.5	245	600	
〃　1921	19×21　〃	27.5×30	280	800	
〃　2326	23×26　〃	32.5×36.5	320	1,040	
T62－M	メタルケース　370×105×40m/m			680	

KTC 3丁組メガネレンチ（ショートタイプ） ☎ 4251

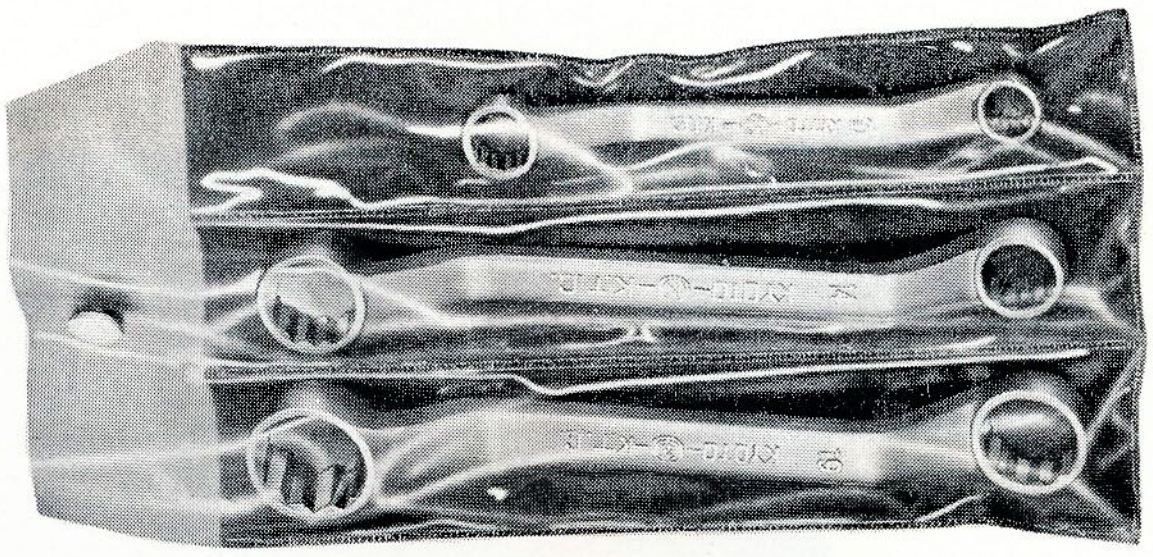

使用材料　クロームモリブデン鋼

T－54

ストック No.	品　　　名	頭部の直径	全　長	定　価	備　考
T－54	3丁組　メガネレンチ			1,320	
OD 1214	3/8×7/16　メガネレンチ	14.1×16.3	105	400	
〃 1618	1/2×9/16　〃	19　×21	135	460	
〃 2024	5/8×3/4　〃	22.8×27.4	155	600	

T－64（耗）

ストック No.	品　　　名	頭部の直径	全　長	定　価	備　考
T－64	3丁組　メガネレンチ			1,320	
MOD 1012	10×12　メガネレンチ	15.1×18.5	105	400	
〃 1417	14×17　〃	21　×24.5	150	460	
〃 1921	19×21　〃	28　×32	155	600	



T－66（耗）

ストック No.	品　　　名	頭部の直径	全　長	定　価	備　考
MOL 2632	15°メガネレンチ　26×32	38　×　46	300	1,080	
〃 2932	〃　〃　29×32	42　×　46	300	1,160	
〃 3235	〃　〃　32×35	47　×　51	350	1,200	
〃 3541	〃　〃　35×41	51　×　59	400	1,680	

※上記の通り特種サイズも製作致して居ります。

KTC　3丁組　メガネレンチ（45度）　4251



使用材料　ニッケルクロームヴァナヂュウム鋼


T－143B

ストック No.	品名	頭部の直径	全長	定価	備考
T－143B	3丁組　メガネレンチ			1,660	
OB－1214	3/8×7/16　メガネレンチ	15 × 17	180	410	
〃 －1618	1/2×9/16　〃	19 × 21	200	440	
〃 －2022	5/8×11/16　〃	23 × 25	220	510	
T-143B-M	メタルケース　256×50×30 m/m			460	

T－143C（粍）

ストック No.	品名	頭部の直径	全長	定価	備考
T－143C	3丁組　メガネレンチ			1,660	
MOB1012	10×12　メガネレンチ	15.5× 18	180	410	
〃 1214	12×14　〃	18 × 21	200	440	
〃 1417	14×17　〃	21 × 25	220	510	
T-143-C-M	メタルケース　256×50×30 m/m			460	

KTC　6丁組メガネレンチ（45度）　　㊅ 4251

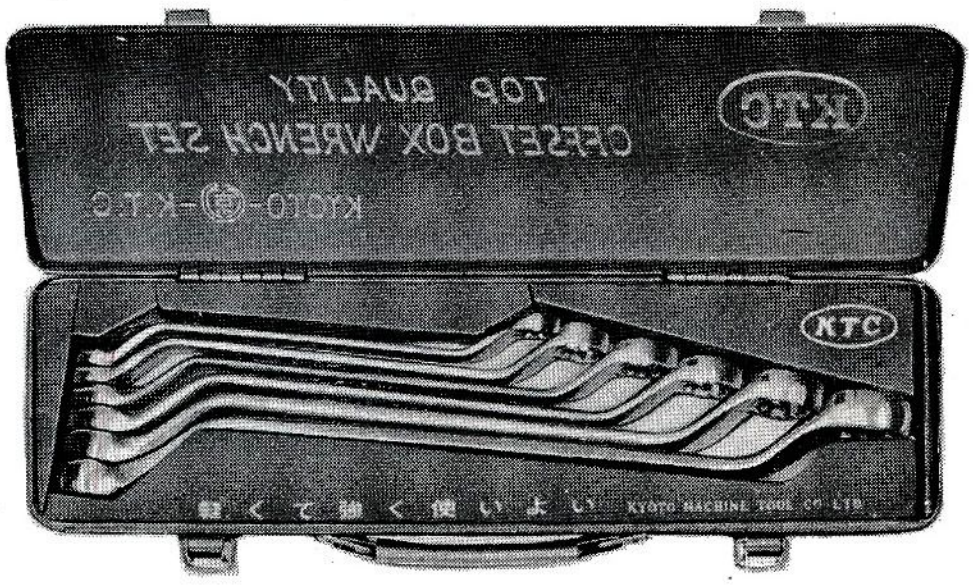

使用材料　ニッケルクロームヴァナヂュウム鋼

T－146B


ストック NO.	品　名	頭部の直径	全　長	定　価	備　考
T－146B	6丁組　メガネレンチ			3,880	
OB－1214	3/8×7/16　メガネレンチ	15　×17	180	410	
〃　1618	1/2×9/16　〃	19　×21	200	440	
〃　2022	5/8×11/16　〃	23　×25	220	510	
〃　2425	3/4×25/32　〃	27.5×28.5	245	600	
〃　2628	13/16×7/8　〃	29.5×31.5	280	800	
〃　3032	15/16×1　〃	33.5×35.5	320	1,040	
T－146B-M	メタルケース　370×105×40m/m			680	

T－146C（粍）

ストック NO.	品　名	頭部の直径	全　長	定　価	備　考
T－146C	6丁組　メガネレンチ			3,880	
MOB－1012	10×12　メガネレンチ	15.5×18	180	410	
〃　1214	12×14　〃	18　×21	200	440	
〃　1417	14×17　〃	21　×25	220	510	
〃　1719	17×19　〃	25　×27.5	245	600	
〃　1921	19×21　〃	27.5×30	280	800	
〃　2326	23×26　〃	32.5×36.5	320	1,040	
T－146C-M	メタルケース　370×105×40m/m			680	

KTC

3丁組メガネレンチ
4丁組メガネレンチ



使用材料　ニッケルクロームヴアナヂュウム鋼

※柄部の角度に変化を持たせ頭部の外径を小さくし柄の握り具合が良くなると共にスマートなデザインにしてビニールケースに収容しました

T－ 163 (耗)

ストック No.	品　　　名	頭部の直径	全　長	定　価	備　　考
T－163	3丁組　メガネレンチ			1,440	
○A　1012	10×12　メガネレンチ	15　×18	190	380	
〃　1417	14×17　〃	20.5×24.5	230	480	
〃　1921	19×21　〃	27　×29.5	270	650	
T－163C	クランプ			50	


T－ 164 (耗)

ストック No.	品　　　名	頭部の直径	全　長	定　価	備　　考
T－164	4丁組　メガネレンチ			2,200	
○A　1012	10×12　メガネレンチ	15　×18	190	380	
〃　1417	14×17　〃	20.5×24.5	230	480	
〃　1921	19×21　〃	27　×29.5	270	650	
〃　2326	23×26　〃	32　×36	320	820	
T－ 164C	クランプ				

※上記サイズの他下記サイズも製作致して居ります

ストック No.	品　　　名	頭部の直径	全　長	定　価	備　　考
○A　1721	17×21　メガネレンチ	24.5×29.5	260	600	
〃　2126	21×26　〃	29.5×36	295	800	

KTC T型レンチ

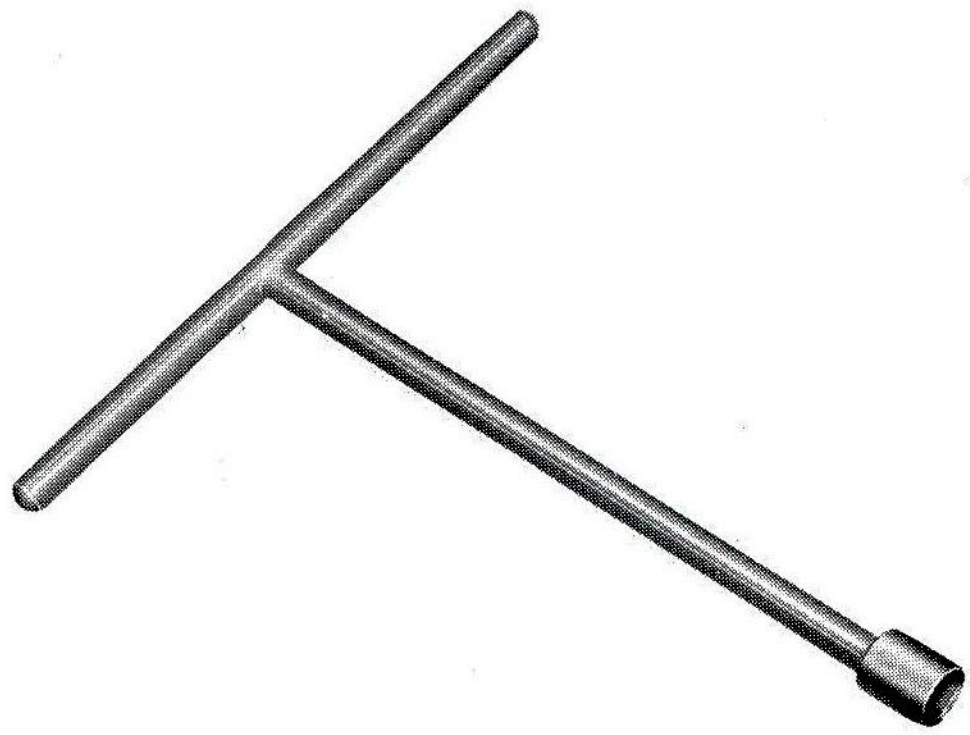

使用材料　クロームモリブデン鋼

T－70B

ストック No.	品名	頭部の直径	全長	定価	備考
TH 10	5/16 T型レンチ	13.5	250	340	
〃 12	3/8 〃	15.5	〃	400	
〃 13	13/32 〃	16.5	〃	400	
〃 14	7/16 〃	17.5	〃	420	
〃 16	1/2 〃	19.5	〃	420	
〃 18	9/16 〃	22	260	440	
〃 19	19/32 〃	23	〃	460	
〃 20	5/8 〃	24	300	460	
〃 22	11/16 〃	26.5	〃	460	
〃 24	3/4 〃	29	〃	560	

T－70C（粍）

ストック No.	品名	頭部の直径	全長	定価	備考
MTH 8	8 T型レンチ	13.5	250	340	
〃 10	10 〃	16	〃	400	
〃 12	12 〃	19.5	〃	420	
〃 14	14 〃	21.5	〃	440	
〃 17	17 〃	26	300	460	
〃 19	19 〃	29	〃	560	
〃 21	21 〃	31.5	〃	600	
〃 23	23 〃	34	〃	640	

KTC キセルレンチ



使用材料　クロームモリブデン鋼


T－71B

ストック No.	品名	頭部の直径	全長	定価	備考
LH 10	5/16 キセルレンチ	13.5	200	460	
〃 12	3/8 〃	15.5	〃	540	
〃 13	13/32 〃	16.5	〃	560	
〃 14	7/16 〃	17.5	〃	580	
〃 16	1/2 〃	19.5	250	580	
〃 18	9/16 〃	22	〃	660	
〃 19	19/32 〃	23	〃	660	
〃 20	5/8 〃	24	300	700	
〃 22	11/16 〃	26.5	〃	720	
〃 24	3/4 〃	29	〃	820	

T－71C（粍）

ストック No.	品名	頭部の直径	全長	定価	備考
MLH 8	8 キセルレンチ	13.5	200	460	
〃 10	10 〃	16	〃	540	
〃 12	12 〃	19.5	250	580	
〃 14	14 〃	21.5	〃	660	
〃 17	17 〃	26	300	720	
〃 19	19 〃	29	〃	820	
〃 21	21 〃	31.5	〃	880	
〃 23	23 〃	34	〃	1,040	

KTC L型レンチ

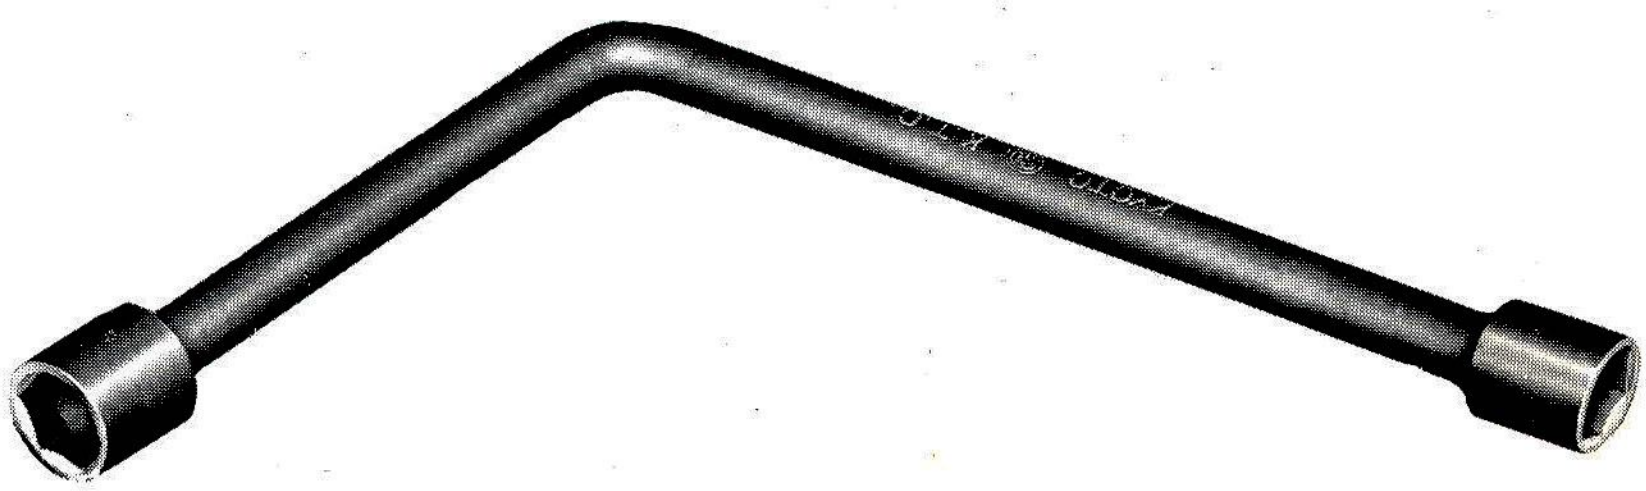

使用材料　クロームモリブデン鋼


T－72B

ストック No.	品名		頭部の直径	全長	定価	備考
LW 1012	5/16×3/8	L型レンチ	13.5×15.5	110×150	600	
〃 1314	13/32×7/16	〃	16.5×17.5	120×170	660	
〃 1618	1/2×9/16	〃	19.5×22	140×200	760	
〃 1922	19/32×11/16	〃	23×26.5	160×220	920	
〃 2025	5/8×25/32	〃	24×29	200×240	1,040	
〃 2428	3/4×7/8	〃	29×33	200×260	1,160	

T－72C（耗）


ストック No.	品名		頭部の直径	全長	定価	備考
MLW 0809	8×9	L型レンチ	13.5×15	100×150	600	
〃 1012	10×12	〃	16×19.5	140×200	660	
〃 1214	12×14	〃	19.5×21.5	140×200	700	
〃 1417	14×17	〃	21.5×26	160×220	740	
〃 1719	17×19	〃	26×29	180×240	840	
〃 1921	19×21	〃	29×31.5	200×260	900	
〃 2123	21×23	〃	31.5×34	200×260	1,040	

KTC ラチエットハンドル



T－85

ストック No.	品名	差込角	全長	定価	備考
T31－5	ラチエットハンドル	12.7(1/2)	270	1,320	
T23－5	〃	9.5(3/8)	170	1,440	
T20－4	〃	6.3(1/4)	125	1,320	

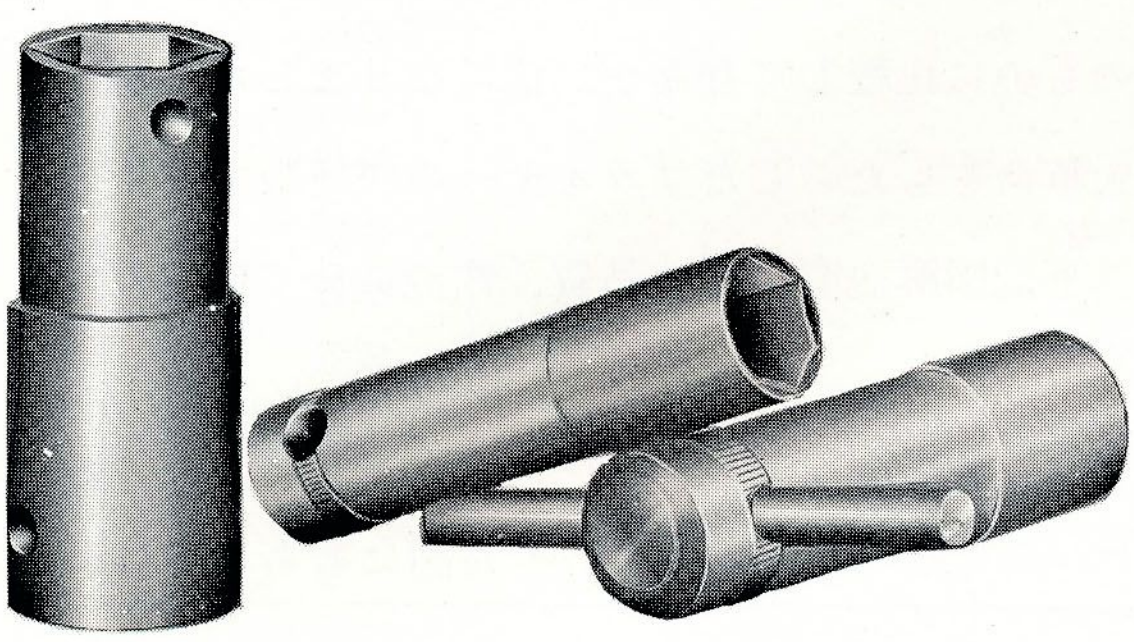


KTC プラグレンチ

ストック No.	品名	口径	定価
T 38	14 プラグレンチ	21	180
〃	10 〃	16	160

KTC クロスリムレンチ


T－79

ストック No.	口径	定価
T 79 B	5/8 × 3/4 × 13/16 × 7/8	1,500
〃 C－1	14 × 17 × 19 × 21	1,500
〃 C－2	19 × 21 × 23 × 26	1,500

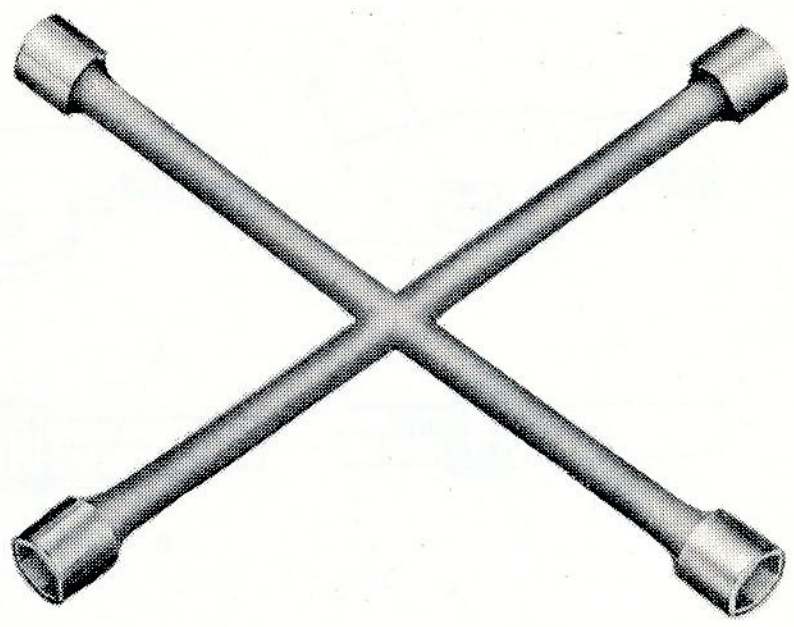

KTC モンキーレンチ

3523

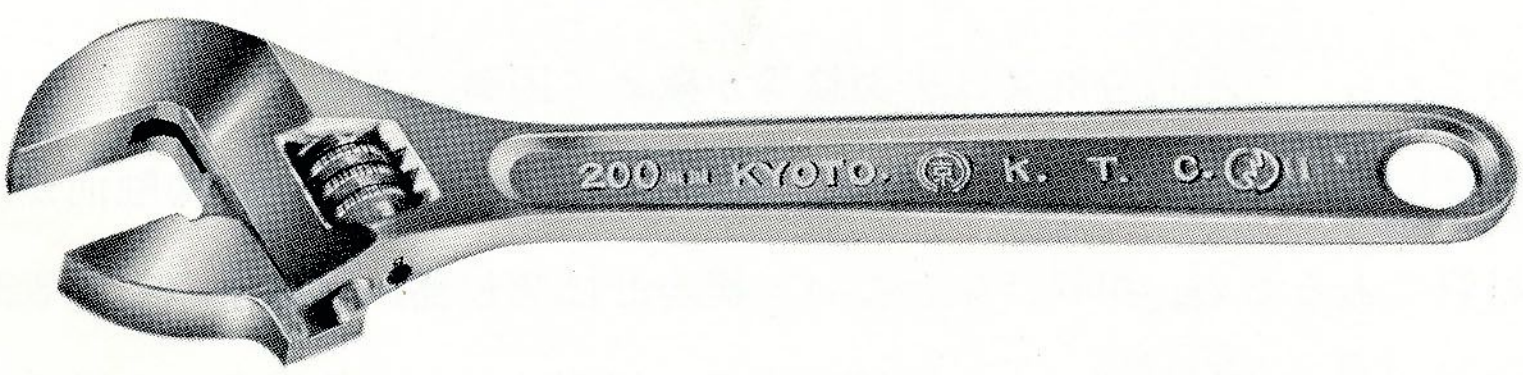

T－80


ストック No.	品名	最大開口	定価	備考
AG 3206	150m/m モンキーレンチ	3/4	640	
〃 3208	200m/m 〃	15/16	760	
〃 3210	250m/m 〃	1 1/8	1,020	
〃 3212	300m/m 〃	1 3/8	1,300	

KTC プライヤー

T－86


定価	460

ストック No. SP08　200m/m

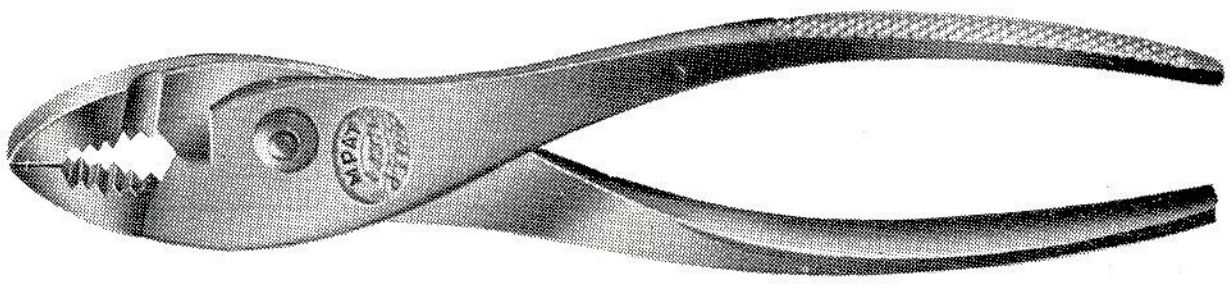

このT－86コンビネーションプライヤーは弊社が数年に亘る苦心研究の結果完成したものであって、自信と誇りをもって皆様にお奨め出来る世界で始めて出来た強く美しく、そして従来のものに比較して寿命が二倍になりました。蓋しその意味においては世界的発明であり、一大革命をもたらしたプライヤーの決定版であります。一見他社製品と同様の観がありますが、下記図解説明の様に品質、性能に於て格段の良質、品度を誇り得るものであります。

K.T.C　　　他社製品

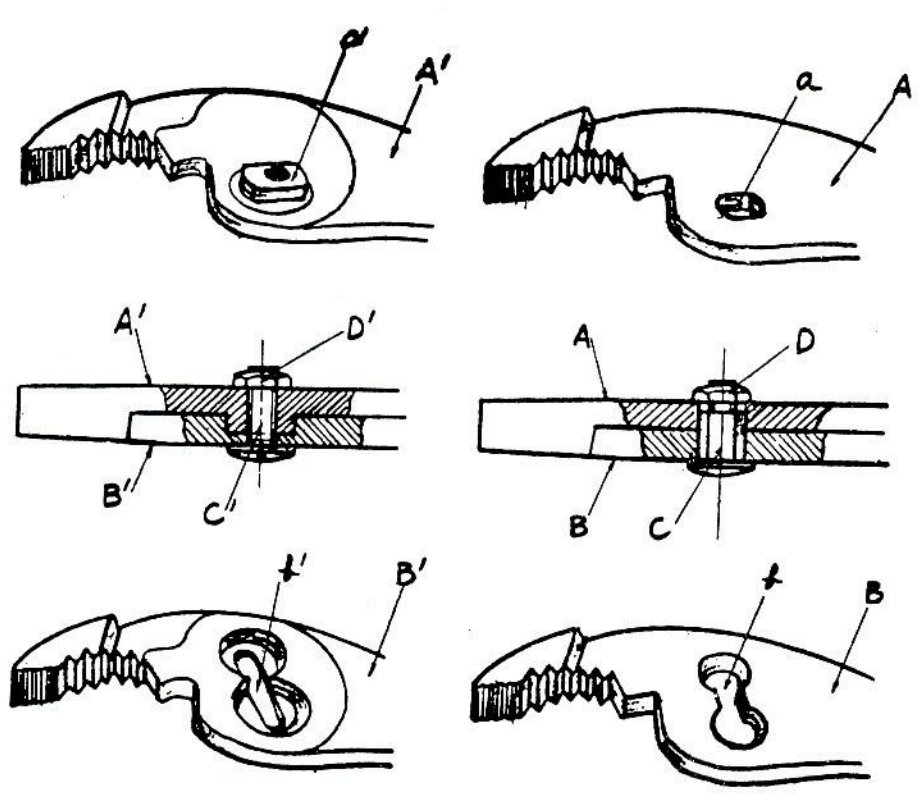


JIS……………… 3487
実用新案……No. 399238
使用材料
　クロームモリブデン鋼
標準硬度
　柄　部……RC 42°
　刃　部……RC 50°

左図にもある様に他社のプライヤーは8粍の楕円形ボールト©を支点として居る為に、ボールトの損耗が極めて早い其の上本体を組合せガタを防止する必要上、ナットⒹを締付けたる後ボールト©の頭部をたしかめてから、使用時分解又は再調整等が極めて困難である。

K.T.C製品は(A')本体に12粍楕円形の突起部(a')を支点とするため、接触面が非常に大きく本体と同材質であるため、損耗は生じない。組合せは突起部(a')の中心にある雌螺子にボールト(C')を締付けて組付けて、ナット(D')は単に緩止めとして使用されて居る。

緩止めは、ナット(D')の締付けによる為、ボールト頭をカシメる必要がない。故に使用時分解又は再調整を行なう場合誰方でも極めて簡単に、手軽に出来ます。何時もガタのない好調のプライヤが御使用出来ます。


KTC ハブナットレンチ




T－32

ストック No.		品 名		口 径	全 長	定 価	備 考
HTM	2038S	ハブナットレンチ	トヨタ・ニッサン	20×38	290	1,980	トラック用
〃	〃L	〃	〃	〃	440	2,200	バ ス 用
〃	2138	〃	い す ゞ	21×38	440	2,200	
〃	2932S	〃	い す ゞ (旧型)	29×32	320	1,980	トラック用
〃	2932L	〃	〃 (〃)	〃	440	2,100	バ ス 用
〃	2141	〃	日野・ふそう・民生	21×41	440	2,760	
〃	2326	〃	三 輪 車	23×26	250	1,060	
〃	2123	〃	ト ヨ ペ ッ ト	21×23	230	1,060	
〃	1921	〃	乗 用 車	19×21	230	1,000	
TM	19	片口ハブナットレンチ		19	200		
〃	21	〃		21	200		
〃	23	〃		23	200		

他社製品



K.T.C.製品

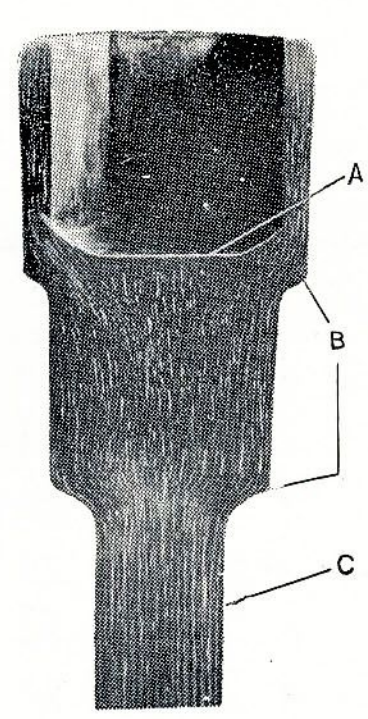

特許願　第 11863号


使用材料　クロームモリブデン鋼

標準硬度　R.C.42°

写真説明

	他社製品	K.T.C製品
A. ソケット底部	丸孔の旋穿後六角孔を形成する為切削層が底部に積層し、鍍金後酸の残留により発錆する。	特種な製法により形成される為め切削層は生じない。故に美麗にして発錆しない。
B. 段付部	纖維が直線に切れて居るため弱い。	纖維が形に副って流れて居るため強度は著しく増大された。
C. 柄部	フラッシュバット熔接の為切断する柄部異材の為曲ることがある。	熔接を行なっていない故折曲することが絶対にない。
D. 寸法及六角部	加工上の欠陥によって寸法及六角部の形状が不正確である。	寸法及六角部の形状は正確である。

KTC Uボルトナットレンチ




T－10

ストック No.	品　　名	口　径	全　長	定　価	備　　考
CUM 2326	Uボルトナットレンチ　トヨタ・いすゞ	23 × 26	570	1,380	
〃 2332	〃　い　す　ゞ	23 × 32	600	1,620	
〃 3235	〃　い す ゞ 新	32 × 35	620	1,620	
〃 2632	〃　トヨタ・日野・民生・いすゞ	26 × 32	600	1,620	
〃 2932	〃　ふ　そ　う	29 × 32	600	1,620	
C　U 3034	〃　ニ　ッ　サ　ン	$\frac{15}{16}$ × $1\frac{1}{16}$	570	1,380	
OCUM 2635	〃　日　　野	26 × 35	600		
OCM 3042	〃　ニ　ッ　サ　ン	$\frac{15}{16}$ × $1\frac{5}{16}$	600	1,620	

KTC リヤーハウシングナットレンチ

T－41

ストック No.	品　　名	口　　径		定　価	備　　考
EW　75	リヤーハウシングナットレンチ　ト ヨ タ	75	8角	1,280	BX.FX.FA
〃　84	〃　〃	84	〃	1,500	FA70
〃　95	〃　〃	95	〃	1,960	FA80
HW　70	〃　ニッサン	70	6角	1,280	480
〃　84	〃　〃	84	〃	1,500	580－ 680
〃　88	〃　い す ゞ	88	〃	1,500	
〃　104	〃　〃	104	〃	2,300	いすゞ8屯車用




KTC スタッドリムバー

T－ 121

ストック No.	品　　名	差込角	定　価	備　　考
SR　16	スタッドリムバー	12.7(½)	1,100	

KTC ツ ー ル ケ ー ス

T－２００A

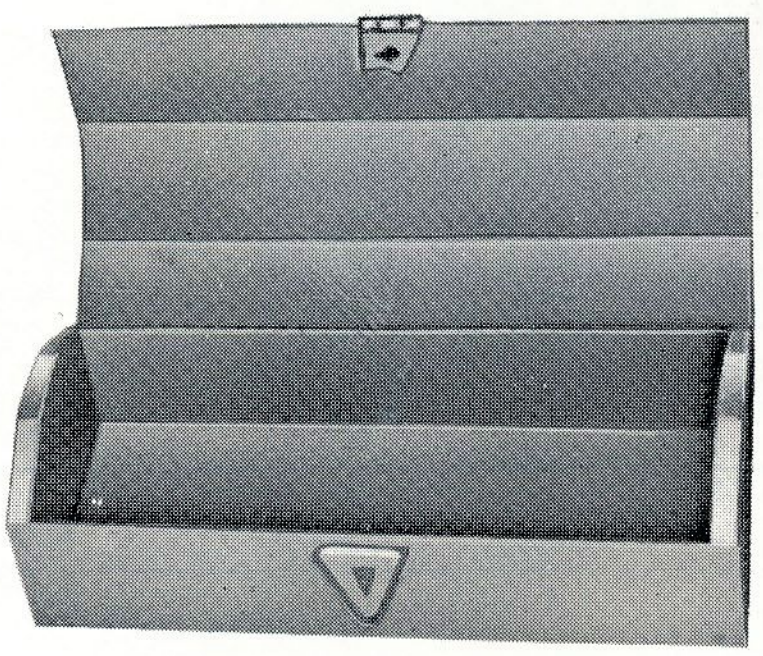


T－２００B



T－２０１




T－２０２




ストック No.	品　　名	寸　　法	定　価	備　　考
T－200A	ツールケース（カマボコ型）	150×100×355	880	
T－200B	〃　　（トランク型）	200×73×360	1,000	
T－201	〃	197×140×508	3,740	
T－202	〃	220×180×540	4,080	

T－205C　メカニキット

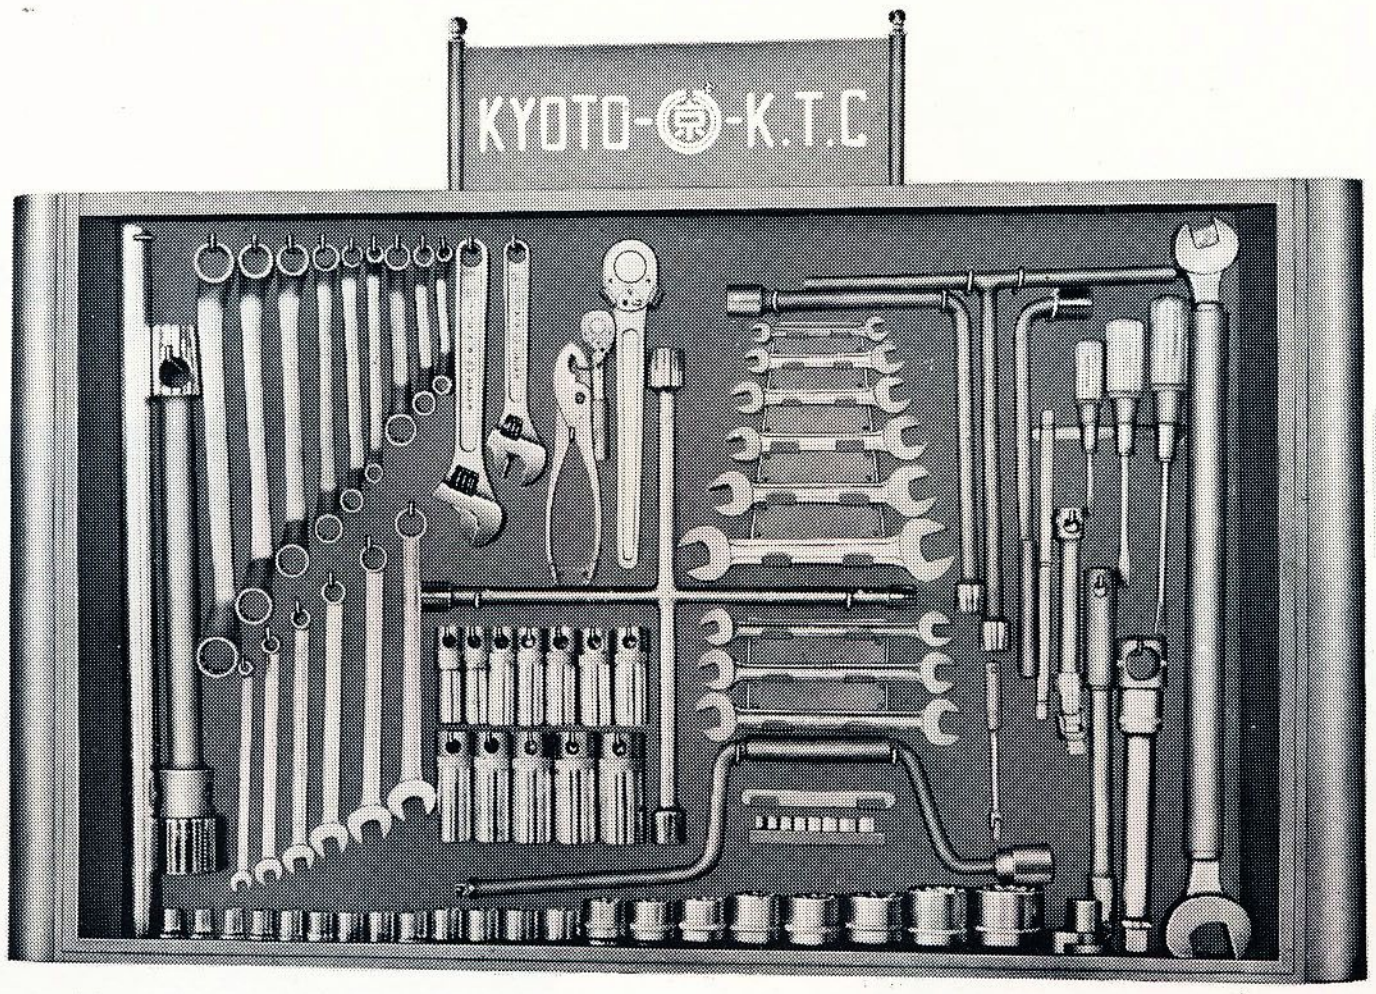

ストック No.	品　　　　名	定　価	備　　　　考
T－ 205C	メカニキット(耗)	48,000	

T－207　アジヤスタブルキット

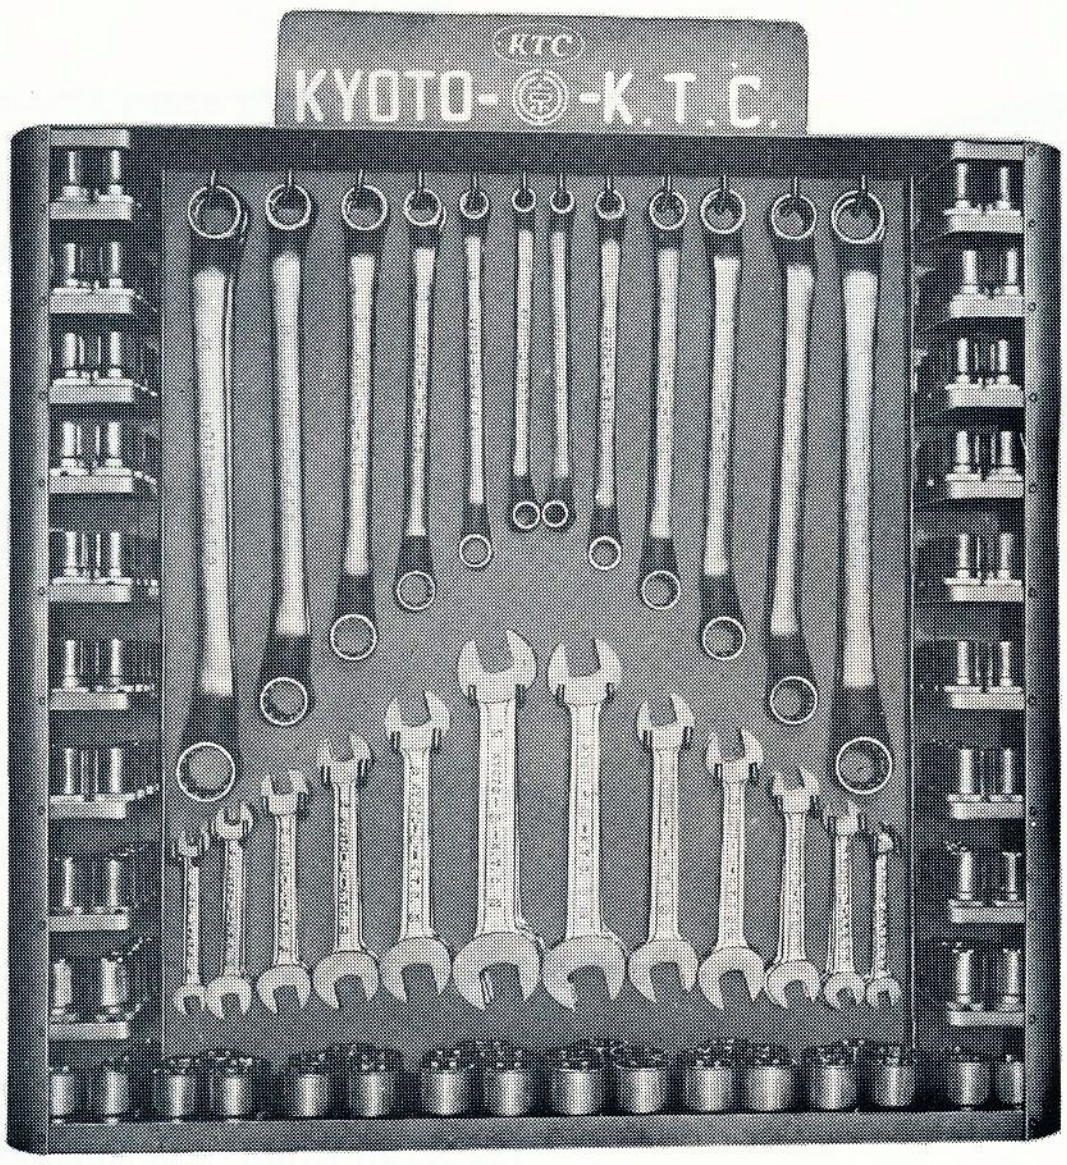

ストック No.	品　　　　名	定　価	備　　　　考
T－ 207	アジヤスタブルキット	68,000	

T－205C　メカニキット入組品明細書

品名	数量	定価
両口スパナー　8×9(ロングタイプ)	1	220
〃　10×12　〃	1	240
〃　12×14　〃	1	320
〃　14×17　〃	1	380
〃　17×19　〃	1	440
〃　19×21　〃	1	480
〃　23×26　〃	1	620
タペットスパナー　10×12	2	360
〃　12×14	2	400
〃　17×19	2	420
メガネレンチ 45°　10×12	1	410
〃　12×14	1	440
〃　14×17	1	510
〃　17×19	1	600
〃　19×21	1	800
〃　23×26	1	1,040
〃　45°10×12 (ショートタイプ)	1	400
〃　14×17 (〃)	1	460
〃　19×21 (〃)	1	600
メガネレンチ 10°　10×12	1	380
〃　14×17	1	480
〃　19×21	1	650
〃　23×26	1	820
片目片口スパナー　10m/m	1	280
〃　12	1	320
〃　14	1	360
〃　17	1	420
〃　19	1	440
〃　21	1	580
ボックス　4m/m (6.3m/m sq)	1	170

品名	数量	定価
ボックス　5m/m (6.3m/m sq)	1	170
〃　6　〃	1	200
〃　7　〃	1	200
〃　8　〃	1	210
〃　9　〃	1	210
〃　10　〃	1	220
〃　12　〃	1	220
〃　10m/m (12.7m/m sq)	1	220
11　〃	1	220
〃　12　〃	1	220
〃　13　〃	1	220
〃　14　〃	1	220
〃　14.5　〃	1	220
〃　16　〃	1	240
〃　17　〃	1	240
〃　17.5　〃	1	240
〃　19　〃	1	240
〃　21　〃	1	240
〃　23　〃	1	270
〃　26　〃	1	290
〃　26m/m (19m/m sq)	1	480
〃　29　〃	1	480
〃　32　〃	1	560
〃　35　〃	1	600
〃　38　〃	1	680
〃　41　〃	1	720
デイープソケット　16	1	290
〃　17	1	320
〃　21	1	420
〃　26	1	620

品名	数量	定価
スピンナーハンドル　6.3sq×150m/m long	1	480
バー　5φ×100m/m long	1	50
スピンナーハンドル　12.7sq×310～380m/m long	1	1,020
エキステンションバー　12.7sq×150m/m long	1	480
ユニバーサルジョイント　12.7sq	1	680
バー　12φ×250m/m long	1	100
エキステンション　19sq×200m/m long	1	760
スライディングヘッド　19sq	1	480
ラチエットハンドル　12.7sq×270m/m long	1	1,320
〃　6.3sq×125m/m long	1	1,320
スピーダーハンドル　12.7sq×365m/m long	1	920
モンキレンチ　250	1	1,020
〃　200	1	760
プライヤ　200	1	460

品名	数量	定価
クロスリムレンチ　19m/m×21m/m×23m/m×26m/m	1	1,500
Uボルトレンチ　23m/m×26m/m (トヨタ用)	1	1,380
ハブナットレンチ　21sq×38Hex (ニッサン・トヨタバス用)	1	2,300
L型レンチ　17×19	1	840
T型レンチ　12	1	580
キセルレンチ　14	1	420
ドライバー(貫通)　50	1	60
〃　100	1	80
〃　150	1	120
シクネスゲージ　75m/m×9	1	420
スタッドボルトリムバー	1	1,100
T－205　メカニキットケース	1	15,400

38. 10. 10,000 Ⓣ

KTC

If it's kyoto K.T.C
it's the best

kyoto machine tool co., ltd. (KYOTO KIKAI KOGU K.K.)
KYOTO JAPAN